


CDD-E系列

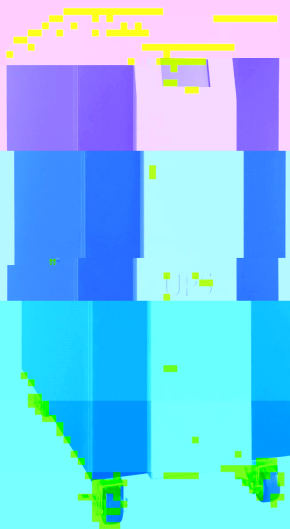

性能特点

- ★ 双变换在线式
- ★ 应用双核DSP全数字化控制
- ★ IGBT+ SVPWM(空间矢量调制)技术
- ★ 应用先进的同步均流控制技术，CAN总线并机通信技术
- ★ 采用工业级强力高速离心风机散热
- ★ 完善的保护功能
- ★ 6级能效等级
- ★ 内置LCD屏触摸运行功能
- ★ 友好人机界面采用液晶触摸屏
- ★ 安装方式：落地式，底部含方向轮（可以拆装）
- ★ 可选配Wi-Fi功能，用手机或平板电脑对UPS电源设备进行智能监控

应用领域

广泛应用于轨道交通、数据中心、油田、公安、通信、雷达站、电力、重工业、机场、广播电视、银行、证券和医疗系统等行业。

创电CDD-E系列是自主研发的新款智能型三进三出双变换在线式UPS，产品具有可靠性和高性价比，拥有多个相关专利。容量从6kVA-50kVA，该系列UPS主控制单元具有“绿色节能”



三进三出双变换在线式UPS

技术参数

规格	6KL	10 KL	15 KL	20 KL	30 KL	40KL	50 KL
额定功率 (kW)	4.8	8	12	16	24	32	40

1. 产品概述	本产品是一款高性能、低功耗、高可靠性的工业级嵌入式系统，广泛应用于工业自动化、智能制造、物联网等领域。	2. 主要特点	采用先进的 ARM 处理器，性能卓越，运行稳定。	3. 应用领域	适用于各种工业环境，如生产线控制、数据采集、设备管理等。	4. 技术参数	详细的技术参数请参考产品规格书。	5. 售后服务	提供完善的售后服务，包括技术支持、培训、维修等。
6. 产品特点	体积小，功耗低，易于集成。	7. 性能优势	支持多种工业协议，兼容性强。	8. 可靠性高	经过严格的测试，确保在各种恶劣环境下稳定运行。	9. 易于维护	模块化设计，方便更换和升级。	10. 安全性能	具备完善的安全防护机制，保障数据安全。
11. 兼容性	支持多种操作系统和开发语言。	12. 扩展性	提供丰富的接口，方便扩展功能。	13. 功耗管理	具备智能功耗管理功能，延长使用寿命。	14. 温度范围	可在宽温范围内正常工作。	15. 认证标准	符合国际和国内相关标准。
16. 包装规格	提供多种包装规格，满足不同需求。	17. 交货周期	交货迅速，满足紧急需求。	18. 价格优势	性价比高，是您工业应用的首选。	19. 联系我们	请通过以下方式联系我们。	20. 备注	其他未尽事宜，请参考产品手册。

1. 系统架构	由 CPU、内存、存储、接口等组成。	2. 硬件配置	根据应用需求进行配置。	3. 软件支持	提供多种软件支持，满足不同需求。	4. 系统性能	性能稳定，运行流畅。	5. 系统安全	具备完善的安全防护机制。	6. 系统兼容性	支持多种操作系统和开发语言。	7. 系统扩展性	提供丰富的接口，方便扩展功能。	8. 系统功耗	具备智能功耗管理功能。	9. 系统温度	可在宽温范围内正常工作。	10. 系统认证	符合国际和国内相关标准。	11. 系统包装	提供多种包装规格。	12. 系统交货	交货迅速，满足紧急需求。	13. 系统价格	性价比高，是您工业应用的首选。	14. 系统联系	请通过以下方式联系我们。	15. 系统备注	其他未尽事宜，请参考产品手册。
16. 系统特点	体积小，功耗低，易于集成。	17. 系统性能	性能卓越，运行稳定。	18. 系统可靠性	经过严格的测试，确保在各种恶劣环境下稳定运行。	19. 系统易于维护	模块化设计，方便更换和升级。	20. 系统安全性能	具备完善的安全防护机制，保障数据安全。	21. 系统兼容性	支持多种操作系统和开发语言。	22. 系统扩展性	提供丰富的接口，方便扩展功能。	23. 系统功耗管理	具备智能功耗管理功能，延长使用寿命。	24. 系统温度范围	可在宽温范围内正常工作。	25. 系统认证标准	符合国际和国内相关标准。	26. 系统包装规格	提供多种包装规格，满足不同需求。	27. 系统交货周期	交货迅速，满足紧急需求。	28. 系统价格优势	性价比高，是您工业应用的首选。	29. 系统联系我们	请通过以下方式联系我们。	30. 系统备注	其他未尽事宜，请参考产品手册。

1. 系统架构	由 CPU、内存、存储、接口等组成。	2. 硬件配置	根据应用需求进行配置。	3. 软件支持	提供多种软件支持，满足不同需求。	4. 系统性能	性能稳定，运行流畅。	5. 系统安全	具备完善的安全防护机制。	6. 系统兼容性	支持多种操作系统和开发语言。	7. 系统扩展性	提供丰富的接口，方便扩展功能。	8. 系统功耗	具备智能功耗管理功能。	9. 系统温度	可在宽温范围内正常工作。	10. 系统认证	符合国际和国内相关标准。	11. 系统包装	提供多种包装规格。	12. 系统交货	交货迅速，满足紧急需求。	13. 系统价格	性价比高，是您工业应用的首选。	14. 系统联系	请通过以下方式联系我们。	15. 系统备注	其他未尽事宜，请参考产品手册。
16. 系统特点	体积小，功耗低，易于集成。	17. 系统性能	性能卓越，运行稳定。	18. 系统可靠性	经过严格的测试，确保在各种恶劣环境下稳定运行。	19. 系统易于维护	模块化设计，方便更换和升级。	20. 系统安全性能	具备完善的安全防护机制，保障数据安全。	21. 系统兼容性	支持多种操作系统和开发语言。	22. 系统扩展性	提供丰富的接口，方便扩展功能。	23. 系统功耗管理	具备智能功耗管理功能，延长使用寿命。	24. 系统温度范围	可在宽温范围内正常工作。	25. 系统认证标准	符合国际和国内相关标准。	26. 系统包装规格	提供多种包装规格，满足不同需求。	27. 系统交货周期	交货迅速，满足紧急需求。	28. 系统价格优势	性价比高，是您工业应用的首选。	29. 系统联系我们	请通过以下方式联系我们。	30. 系统备注	其他未尽事宜，请参考产品手册。

1. 系统架构	由 CPU、内存、存储、接口等组成。	2. 硬件配置	根据应用需求进行配置。	3. 软件支持	提供多种软件支持，满足不同需求。	4. 系统性能	性能稳定，运行流畅。	5. 系统安全	具备完善的安全防护机制。	6. 系统兼容性	支持多种操作系统和开发语言。	7. 系统扩展性	提供丰富的接口，方便扩展功能。	8. 系统功耗	具备智能功耗管理功能。	9. 系统温度	可在宽温范围内正常工作。	10. 系统认证	符合国际和国内相关标准。	11. 系统包装	提供多种包装规格。	12. 系统交货	交货迅速，满足紧急需求。	13. 系统价格	性价比高，是您工业应用的首选。	14. 系统联系	请通过以下方式联系我们。	15. 系统备注	其他未尽事宜，请参考产品手册。
16. 系统特点	体积小，功耗低，易于集成。	17. 系统性能	性能卓越，运行稳定。	18. 系统可靠性	经过严格的测试，确保在各种恶劣环境下稳定运行。	19. 系统易于维护	模块化设计，方便更换和升级。	20. 系统安全性能	具备完善的安全防护机制，保障数据安全。	21. 系统兼容性	支持多种操作系统和开发语言。	22. 系统扩展性	提供丰富的接口，方便扩展功能。	23. 系统功耗管理	具备智能功耗管理功能，延长使用寿命。	24. 系统温度范围	可在宽温范围内正常工作。	25. 系统认证标准	符合国际和国内相关标准。	26. 系统包装规格	提供多种包装规格，满足不同需求。	27. 系统交货周期	交货迅速，满足紧急需求。	28. 系统价格优势	性价比高，是您工业应用的首选。	29. 系统联系我们	请通过以下方式联系我们。	30. 系统备注	其他未尽事宜，请参考产品手册。

1. 系统架构	由 CPU、内存、存储、接口等组成。	2. 硬件配置	根据应用需求进行配置。	3. 软件支持	提供多种软件支持，满足不同需求。	4. 系统性能	性能稳定，运行流畅。	5. 系统安全	具备完善的安全防护机制。	6. 系统兼容性	支持多种操作系统和开发语言。	7. 系统扩展性	提供丰富的接口，方便扩展功能。	8. 系统功耗	具备智能功耗管理功能。	9. 系统温度	可在宽温范围内正常工作。	10. 系统认证	符合国际和国内相关标准。	11. 系统包装	提供多种包装规格。	12. 系统交货	交货迅速，满足紧急需求。	13. 系统价格	性价比高，是您工业应用的首选。	14. 系统联系	请通过以下方式联系我们。	15. 系统备注	其他未尽事宜，请参考产品手册。
16. 系统特点	体积小，功耗低，易于集成。	17. 系统性能	性能卓越，运行稳定。	18. 系统可靠性	经过严格的测试，确保在各种恶劣环境下稳定运行。	19. 系统易于维护	模块化设计，方便更换和升级。	20. 系统安全性能	具备完善的安全防护机制，保障数据安全。	21. 系统兼容性	支持多种操作系统和开发语言。	22. 系统扩展性	提供丰富的接口，方便扩展功能。	23. 系统功耗管理	具备智能功耗管理功能，延长使用寿命。	24. 系统温度范围	可在宽温范围内正常工作。	25. 系统认证标准	符合国际和国内相关标准。	26. 系统包装规格	提供多种包装规格，满足不同需求。	27. 系统交货周期	交货迅速，满足紧急需求。	28. 系统价格优势	性价比高，是您工业应用的首选。	29. 系统联系我们	请通过以下方式联系我们。	30. 系统备注	其他未尽事宜，请参考产品手册。