


CDT-NS系列

塔式智能型三进单出在线式UPS

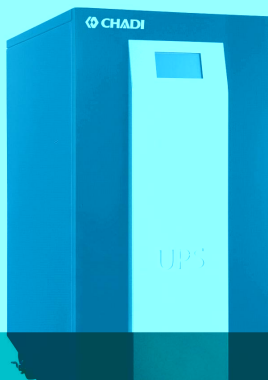

功率范围

7.5kVA ~ 50kVA

并联可以实现1000kVA

性能特点

- ★ 双变换在线式
- ★ 全数字化控制
- ★ 直流启动（冷启动），方便操作
- ★ 友好的人机界面，彩色液晶触摸屏
- ★ 完善的保护功能
- ★ 冗余ORR功能及并联功能
- ★ 先进的同步均流控制技术

主 要 技 术 参 数					主 要 技 术 参 数		
额定功率	额定电压	额定电流	额定频率	额定效率	额定功率	额定电压	额定效率
1000W	220V	4.5A	50Hz	92%	1000W	220V	92%
主要性能指标					主要性能指标		
1. 额定功率: 1000W					1. 额定功率: 1000W		
2. 额定电压: 220V					2. 额定电压: 220V		
3. 额定电流: 4.5A					3. 额定电流: 4.5A		
4. 额定频率: 50Hz					4. 额定频率: 50Hz		
5. 额定效率: 92%					5. 额定效率: 92%		

主要性能指标		主要性能指标	
1. 额定功率: 1000W	2. 额定电压: 220V	3. 额定电流: 4.5A	4. 额定频率: 50Hz
5. 额定效率: 92%	6. 额定功率因数: 0.95	7. 额定启动电流: 10A	8. 额定运行温度: 40℃
9. 额定运行湿度: 95%	10. 额定运行海拔: 1000m	11. 额定运行噪音: 50dB	12. 额定运行寿命: 10000h
13. 额定运行振动: 0.5mm/s	14. 额定运行冲击: 0.5g	15. 额定运行电磁兼容: Class B	16. 额定运行安全等级: Class II
17. 额定运行防护等级: IP20	18. 额定运行材料: 铝合金	19. 额定运行表面处理: 阳极氧化	20. 额定运行包装: 纸箱
21. 额定运行运输: 陆路	22. 额定运行存储: 室内	23. 额定运行维护: 简单	24. 额定运行故障: 率低
25. 额定运行回收: 环保	26. 额定运行报废: 安全	27. 额定运行报废处理: 环保	28. 额定运行报废回收: 环保
29. 额定运行报废处理: 环保	30. 额定运行报废回收: 环保	31. 额定运行报废处理: 环保	32. 额定运行报废回收: 环保
33. 额定运行报废处理: 环保	34. 额定运行报废回收: 环保	35. 额定运行报废处理: 环保	36. 额定运行报废回收: 环保
37. 额定运行报废处理: 环保	38. 额定运行报废回收: 环保	39. 额定运行报废处理: 环保	40. 额定运行报废回收: 环保
41. 额定运行报废处理: 环保	42. 额定运行报废回收: 环保	43. 额定运行报废处理: 环保	44. 额定运行报废回收: 环保
45. 额定运行报废处理: 环保	46. 额定运行报废回收: 环保	47. 额定运行报废处理: 环保	48. 额定运行报废回收: 环保
49. 额定运行报废处理: 环保	50. 额定运行报废回收: 环保	51. 额定运行报废处理: 环保	52. 额定运行报废回收: 环保
53. 额定运行报废处理: 环保	54. 额定运行报废回收: 环保	55. 额定运行报废处理: 环保	56. 额定运行报废回收: 环保
57. 额定运行报废处理: 环保	58. 额定运行报废回收: 环保	59. 额定运行报废处理: 环保	60. 额定运行报废回收: 环保
61. 额定运行报废处理: 环保	62. 额定运行报废回收: 环保	63. 额定运行报废处理: 环保	64. 额定运行报废回收: 环保
65. 额定运行报废处理: 环保	66. 额定运行报废回收: 环保	67. 额定运行报废处理: 环保	68. 额定运行报废回收: 环保
69. 额定运行报废处理: 环保	70. 额定运行报废回收: 环保	71. 额定运行报废处理: 环保	72. 额定运行报废回收: 环保
73. 额定运行报废处理: 环保	74. 额定运行报废回收: 环保	75. 额定运行报废处理: 环保	76. 额定运行报废回收: 环保
77. 额定运行报废处理: 环保	78. 额定运行报废回收: 环保	79. 额定运行报废处理: 环保	80. 额定运行报废回收: 环保
81. 额定运行报废处理: 环保	82. 额定运行报废回收: 环保	83. 额定运行报废处理: 环保	84. 额定运行报废回收: 环保
85. 额定运行报废处理: 环保	86. 额定运行报废回收: 环保	87. 额定运行报废处理: 环保	88. 额定运行报废回收: 环保
89. 额定运行报废处理: 环保	90. 额定运行报废回收: 环保	91. 额定运行报废处理: 环保	92. 额定运行报废回收: 环保
93. 额定运行报废处理: 环保	94. 额定运行报废回收: 环保	95. 额定运行报废处理: 环保	96. 额定运行报废回收: 环保
97. 额定运行报废处理: 环保	98. 额定运行报废回收: 环保	99. 额定运行报废处理: 环保	100. 额定运行报废回收: 环保

量确定后备时间	系统	备用时间(min)	出电
逆变→旁路 < 2 ms		切换时间	市电→电池 0
定制 IP 等级)		防护等级	IP20
(满载满载时)		电源效率	> 95%
		环境	
C ~45°C		工作温度	
5% , 不凝结		相对湿度	

168	198
-----	-----

2011 年 10 月 20 日 10:00:00

10. 10. 10